

▶ Cylindres de sûreté PSM A2P*




Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Protection anti-bumping, anti-crochetage et anti-perçage.
Système à 5 ou 6 goupilles.
Clé protégée avec tête de clé améliorée.

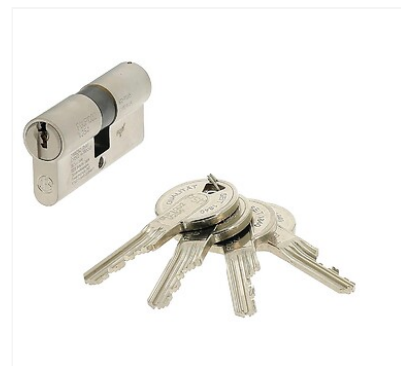

Norme du produit

**Norme EN1303/2015 :
160B0C6D. Protection par
brevet jusqu'en 2030.**