


► Serrures antipanique IDEA Push 2/3 points à pènes haut, bas et latéral non coupe-feu

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Coupe-feu	Non
Main	Droite réversible
Avec cylindre	Non
Fonction dogging	Oui
Longueur de la barre (mm)	840
Hauteur de la porte maximum (mm)	2256
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	2/3
Matériau de la porte de l'antipanique	Bois/Métal/PVC
Série	Idea
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
129274	Gris métallisé
129281	Blanc RAL 9016
129288	Noir RAL 9005

Descriptif


Les gâches des points haut et bas sont livrées dans la boîte des pènes haut et bas.
Dans cette boîte, vous trouverez également 2 platines de pose et 2 jeux de cale d'épaisseur.
La gâche du pêne central est livrée dans la boîte de la serrure.
Pour porte de hauteur maximum 2256 mm.

Gamme

Serrures antipanique à barre d'enfoncement recoupable pour menuiserie bois, métal ou PVC.
Pour porte de largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg.
Barre 840 mm, recoupable jusqu'à 330 mm.
Pêne en zamak avec sécurité anti-effraction.
Réversibilité droite/gauche rapide.
Fonction dogging intégrée.
Testées à 200 000 manœuvres.
Résistance anticorrosion de 240 heures au brouillard salin.
Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).
Traitement antibactérien.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche(s) standard(s) (les gâches hautes et basses sont livrées dans la boîte des pènes).

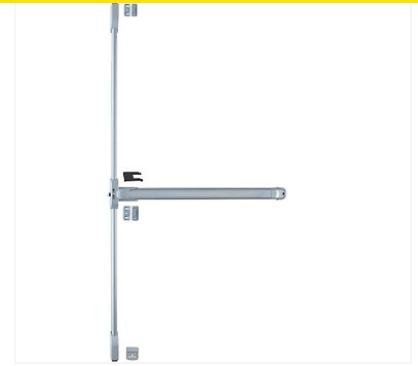

Norme du produit

Label NF, CE EN 1125. Pour porte non coupe-feu.