


► Gaine de gel pour la découpe de canalisation Easygel protect

Image not found or type unknown

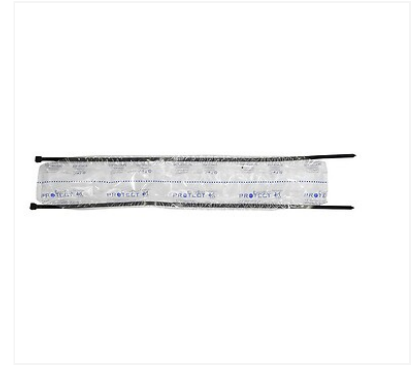

Caractéristiques produits

Largeur (mm) **125**

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
133600	125	650	30
133607	180	850	20
133614	250	1000	20

Descriptif

Gaine de gel pour les découpes de canalisation.

La zone centrale contenant le gel EGP, sur toute la longueur un trait pointillé matérialise le trait de coupe.

Les 2 zones latérales contiennent chacune un serre-câble permettant une fixation autour d'un tuyau ou d'une barre.

Captage et rétention à la source des poussières.

Adapté aux travaux en sous-section 3 et 4 garantissent un empoussièrément < à 10f/L (limite du code du travail).

Protection contre les poussières d'amiante, plomb et silice.

Les + produits

Produit pré-dosé et prêt à l'emploi.