

▶ Entrées d'air autoréglables VM-G 30 30m³/h



p. 1-651

Caractéristiques produits

Désignation	Entrée d'air VM-G 30
Débit (m ³ /h)	30
Isolement acoustique (dB)	34
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Conditionnement
640088	Blanc	1
640291	Beige	1
640298	Bronze	1
640305	Chêne clair	1
640312	Chêne doré	1
640319	Gris foncé	1
640326	Gris clair	1
640333	Noir	1
514665	Bronze	10
514672	Chêne clair	10

Descriptif

Entrée d'air assurant la fonction moustiquaire.

Dimensions VM-G : L 305 x H 20 x Ép.
18 mm.



Entaille : 250 x 12 mm ou 250 x 15 mm.

Gamme

Installées à l'intérieur du logement, elles sont associées à un capuchon ou à une grille de façade.

Conditions de livraison

Capuchon extérieur CEA à commander séparément.

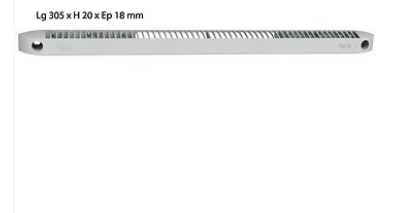

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Capuchons de façade CEA pour entrées d'air séries VM-G, Mini Esea et VM