


▶ Interrupteur va-et-vient Aurigny 2



p. 5-23

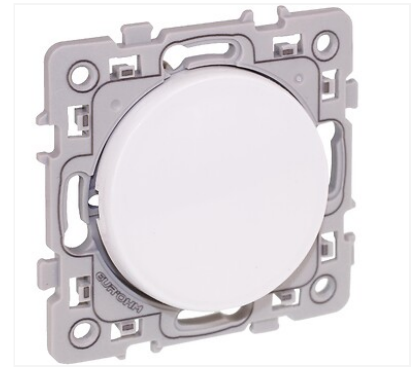

Caractéristiques produits

| | |
|----------------|-----------|
| Calibre (A) | 10 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Désignation |
|--------|--------------------|
| 167610 | Double va-et-vient |
| 167603 | Va-et-vient |

Descriptif

Interrupteur va-et-vient 10 A
 -250 V~ à bornes auto.
 Capacité des bornes 2x2,5 mm², longueur de dénudage 11 mm.
 Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60 mm.
 Fixation à vis (possibilité d'installation par griffes avec la référence 167722).
IP21
-IK04.

Conditions de livraison

Livré avec enjoliveur, support et protection de chantier. A équiper de plaques.

Norme du produit

Licence NF certifiée par le LCIE, selon la norme EN 60669-1 :1999 + A1 :2002, + A2 :2008.


Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Plaque Aurigny II



Boîte d'encastrement XL air'métic pour cloisons sèches



Prise de courant fort Aurigny 2



Sortie de câble
Aurigny II