

► Fixations sanitaires lourdes chauffe-eau posé paroi pleine

ram
CHEVILLES ET FIXATIONS



p. 6-95

Caractéristiques produits

Diamètre de la cheville (mm)	14
Longueur de la cheville (mm)	69
Diamètre de la vis (mm)	10
Longueur de la vis (mm)	120
Unité de vente	(1 sachet)

Caractéristiques techniques

Code

568806

Descriptif

Fixation dans le béton.
Serrage par écrou acier et rondelle large nylon.

Conditions de livraison

Livrée en sachet de 4 vis à deux filets, 4 chevilles, 4 rondelles acier et 4 rondelles larges nylon.

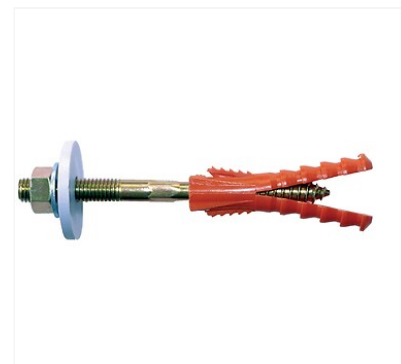


Image not found or type unknown



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Flexible inox
alimentation
sanitaire F/F
Gargalo



Raccord écrou
libre femelle à
sertir femelle à
visser Sanpress



Coude cuivre
90° F/F à sertir
Profipress



Siphon pour
groupe de
sécurité avec
déflecteur